


FUZZYSCAN SE5950

Motor de escaneo OEM decodificado Elite 1D/2D

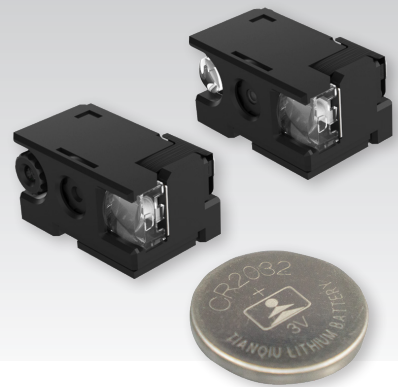

Motor inteligente decodificado en miniatura

El SE5950 es un motor de imágenes 1D/2D decodificadas de alto rendimiento que ofrece capacidades de escaneo excepcionales en un formato ultracompacto. Gracias a su decodificador integrado, no necesita una tarjeta decodificadora externa ni software host, lo que le permite optimizar el desarrollo y comercializar sus productos más rápidamente. Equipado con la exclusiva tecnología de imagen basada en IA de Cino y un sensor de imagen con obturador global de 1,3 megapíxeles, el SE5950 destaca en la lectura de códigos de barras reales, incluso los más complejos. Ofrece una velocidad de lectura excepcional de hasta 120 fotogramas por segundo, junto con una excepcional tolerancia al movimiento. Disponemos de una amplia gama de modelos para satisfacer diversas necesidades de escaneo. Ya sea que esté desarrollando máquinas expendedoras inversas (RVM), equipos de diagnóstico in vitro (IVD), computadoras portátiles, tabletas industriales, analizadores hematológicos o escáneres portátiles, puede confiar en el SE5950 de Cino para obtener una solución de primera calidad para cualquier necesidad de escaneo. Además, el SE5950 cuenta con un diseño de reemplazo directo, lo que garantiza una actualización sin esfuerzo desde los motores de escaneo tradicionales o convencionales más utilizados.

- Diseño en miniatura para una fácil integración.
- Decodificador integrado para un mínimo esfuerzo de desarrollo
- Tecnología exclusiva de Cino impulsada por IA
- Sensor de imagen de alta resolución de 1,3 megapíxeles
- Escaneo de alta velocidad de hasta 120 cuadros por segundo
- Diseño de alta tolerancia al movimiento con modelos UW y MR
- Campo de escaneo súper grande con modelo UW
- Elección de interfaz de host USB o serie
- Temperatura de funcionamiento de -30°C a 60°C
- Herede el poderoso ADN FuzzyScan de Cino

Máxima flexibilidad y compatibilidad

El SE5950 es un motor decodificador 1D/2D compacto con un diseño de reemplazo directo y funcionalidad versátil. Ayuda a reducir los costos de desarrollo y ofrece una flexibilidad superior para una amplia gama de aplicaciones integradas.

Reemplazo directo y diseño flexible

El SE5950 comparte las mismas dimensiones físicas y orificios de montaje que los escáneres tradicionales y convencionales, lo que permite un reemplazo inmediato y sin

complicaciones. Para satisfacer las diferentes necesidades de interfaz del host, se encuentran disponibles modelos USB y serie. Además, se ofrecen como opción punteros LED y láser.

Tiempo de comercialización acelerado

El SE5950 incluye un decodificador integrado. No se requiere un decodificador independiente ni una licencia de software para decodificar, lo que reduce los esfuerzos de ingeniería y acelera el tiempo de comercialización de sus nuevos productos.



Exclusive FuzzyScan Imaging Technology

Escanee todas sus necesidades

equipado con la exclusiva tecnología de imágenes FuzzyScan de Cino , es capaz de leer una amplia gama de códigos de barras problemáticos y desafiantes del mundo real, incluidos códigos de barras arrugados, sucios, con manchas o con marca de agua que se muestran en papel, plástico, metal, pantallas digitales y superficies curvas.

Tecnología de imágenes de vanguardia

Impulsada por tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, la tecnología de imágenes FuzzyScan exclusiva de Cino ofrece legibilidad y tolerancia al movimiento inigualables, así como precisión en los códigos de barras del mundo real más desafiantes y problemáticos.

Rendimiento de lectura insuperable

El SE5950 ofrece un equilibrio excepcional entre tolerancia al movimiento y rango de lectura, tanto en códigos de barras regulares como difíciles de leer. Su rapidez también mejora notablemente la experiencia del usuario. Su capacidad de lectura desde la primera vez, lo convierte en el lector ideal para una amplia gama de aplicaciones.

Solución única de ultra gran angular

El modelo SE5950 Ultra Gran Angular (UW) presenta un campo de escaneo amplificado aproximadamente 4 veces mayor que el de los productos convencionales y un rango de lectura de contacto cercano, lo que mejora la experiencia del usuario en diversas aplicaciones. Diseñado con

un algoritmo de compensación de distorsión de curva/escalera, captura códigos de barras de movimiento extremadamente rápido a 4,6 m/s y superiores sin deformación de la imagen, lo que lo convierte en el complemento perfecto para diagnóstico in vitro (IVD), máquinas expendedoras inversas (RVM), pagos móviles y otras aplicaciones.

Una amplia gama

Para satisfacer diferentes requisitos de escaneo en diversos escenarios de aplicación, hay una línea de modelos disponibles para seleccionar.

Modelo ultra gran angular (UW)

No solo proporciona un campo de escaneo excepcionalmente amplio, sino que también se destaca en la captura de códigos que se mueven extremadamente rápido.

Modelo de gama media (MR y ML)

Lee la mayoría de los códigos de barras empresariales con un equilibrio óptimo entre tolerancia de movimiento y rango de lectura.

Modelo de alta densidad (HD y HL)

Optimizado para leer códigos de barras de alta densidad y códigos similares a DPM con un rango de lectura moderado

Modelo de gama estándar (SR y SL)

Lee la mayoría de los códigos de barras del mundo real con un excelente rango de lectura, ideal para diversas aplicaciones de uso general.



FUZZYSCAN DNA

Confiabilidad de clase empresarial

Todos los productos Cino están diseñados con la máxima fiabilidad empresarial. Gracias a la tecnología probada de Cino, el SE5950 ofrece la máxima calidad en la que puede confiar, tanto en rendimiento de lectura como en durabilidad.

El diseño duradero garantiza la longevidad

El SE5950 es robusto y de construcción sólida. Soporta una excelente resistencia a impactos y un amplio rango de temperatura de funcionamiento, de -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F), lo que proporciona la durabilidad necesaria para aplicaciones de automatización, atención médica, comerciales e industriales.

Tecnología probada en la que puede confiar

Cuando elija el SE5950, encontrará la tranquilidad que brindan las soluciones de captura de datos de alta calidad de Cino.

Valor más allá de toda medida

FuzzyScan DNA es un conjunto de funciones útiles con valor añadido, disponible para cada lector de imágenes Cino sin coste adicional. Estas funciones exclusivas no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también le ayudan a superar diversas limitaciones técnicas más allá del escaneo de códigos de barras.

Asistente de datos

Una potente función que permite el formato avanzado de datos GS1 y UDI. Mediante scripts de datos, permite realizar procesamientos complejos, como el análisis de licencias de conducir de EE. UU.

iCode

Un código de barras de comando macro útil para permitir la configuración en un solo paso con un solo escaneo

Multilingual Edge

Una función completa para convertir la salida de datos a los idiomas que desee

Escena inteligente

Una serie de configuraciones preestablecidas para una fácil adaptación a escenarios específicos

Seguridad Plus

Un script de seguridad programable para evitar el acceso no autorizado

Solución que habilita FuzzyScan

Un conjunto de utilidades de software y SDK que permite una fácil integración, administración e implementación de escáneres.

SPECIFICATIONS

Performance Characteristics

Image Sensor	1280 x 1080 Pixels
Print Contrast	15% minimum reflectance difference
Light Source	Red or warm white LED
Aimer ^{*1}	Green dot LED aimer or Red box-with-cross laser aimer
Imager Field of View	SE5950-UW 73.2°H x 63.8°V SE5950-MR, SE5950-ML 45.9°H x 38.2°V SE5950-HD, SE5950-HL 39.9°H x 33.1°V SE5950-SR, SE5950-SL 40.2°H x 33.5°V
Minimum Resolution	SE5950-UW 3.8mil Code39, 7.0mil DM/QR SE5950-MR, SE5950-ML 3.0mil Code39, 5.0mil DM/QR SE5950-HD, SE5950-HL 2.3mil Code39, 4.5mil DM/QR SE5950-SR, SE5950-SL 2.7mil Code39, 4.8mil DM/QR
Reading Range ^{*2}	SE5950-UW 13mil UPC/EAN up to 14" SE5950-MR, SE5950-ML 13mil UPC/EAN up to 17" SE5950-HD, SE5950-HL 13mil UPC/EAN up to 20" SE5950-SR, SE5950-SL 13mil UPC/EAN up to 28"
Roll, Pitch, Skew	Roll: 360°; Pitch: ± 75°; Skew: ± 65°
Motion Tolerance	SE5950-UW Steadily read over 460 cm/s, with max. speed up to 920 cm/s (362 in./s) SE5950-SR, SE5950-SL Steadily read over 335 cm/s, with max. speed up to 780 cm/s (307 in./s) SE5950-HD, SE5950-HL Steadily read over 153 cm/s, with max. speed up to 617 cm/s (243 in./s) SE5950-SR, SE5950-SL Steadily read over 153 cm/s, with max. speed up to 617 cm/s (243 in./s)
Configuration Setup	FuzzyScan Barcode commands FuzzyScan iCode FuzzyScan PowerTool
Host Interface	TTL Serial (UART) or USB
Data Processing	DataWizard
Image Capture	BMP or JPEG format

Supported Symbolologies

1D Codes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey
2D Codes ^{*3}	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, ataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Aztec, Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code
Postal Codes	Australian Post, US Planet, US POSTNET, Japan Post, Posi LAPA 4 State Code, German Post, British Post, Intelligent Mail, Korean Post, Dutch KIX Post, China Post
OCR ^{*4}	OCR A/B, MICR-E13B, US Currency

User Environment

Operating Temperature	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	0% to 95% relative humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0 to 106,000 lux

Physical Characteristics

Dimensions	14.6 mm(D) x 21.2 mm(W) x 11.7 mm(H) 0.57 in.(D) x 0.83 in.(W) x 0.46 in.(H)
Weight	3g

Electrical Characteristics

Connector	12-pin ZIF
Input Voltage	3.3V~5.5Vdc
Current	60FPS Operating: Typical 245mA@5Vdc Typical 311mA@3.3Vdc 120FPS Operating: Typical 305mA@5Vdc Typical 358mA@3.3Vdc

Safety & Regulatory

Safety ^{*5}	LED Eye Safety: IEC/EN62417 - Exempt Group Laser Eye Safety: IEC/EN60825-1 - Class 1
Environmental	Compliant with RoHS 2.0 and REACH

1. SL, ML, and HL models come with a red laser aimer.
2. The Reading Range are measured under Cino's test environmental condition.
3. Codablock F, Code 49, Han Xin Code, and DotCode are available upon request.
4. MICR-E13B and US Currency are available upon request.
5. Don't stare into the LED or laser beam.

